

Vision



LINE INTERACTIVE



Tower



1:1 800-2000 VA



USB plug



Hot swap battery



Plug & Play installation



GS Nemko certified

HIGHLIGHTS

- **Elevada protección**
- **Diseño moderno y compacto**
- **Alta disponibilidad**
- **Versatilidad**
- **Display LCD**

Regulación automática de la tensión (AVR)

La serie Vision está disponible en los modelos de 800 VA a 2000 VA con tecnología sinusoidal digital. Por la conectividad y la comunicación avanzada, la serie Vision es la solución ideal para una elevada protección y una extrema versatilidad del sistema de alimentación. Vision es la mejor protección para periféricos de red, servidores convencionales y sistemas backup de red.

Elevada protección

La serie Vision es una gama de UPS con tecnología Line Interactive y tensión de salida sinusoidal. Esta tecnología permite obtener un rendimiento del 98% y, por lo tanto, un bajo consumo energético. Además, garantiza un alto nivel de protección contra las perturbaciones en la red. El dispositivo de regulación automática AVR asegura protección contra picos,

sobretensiones y subtensiones, sin la intervención de la batería. El menor uso de las baterías implica una disponibilidad de éstas al 100%, además de una mayor autonomía. Los filtros EMI mejoran la protección contra picos de tensión y transitorios.

En ausencia de red, la carga es alimentada por inversor con onda perfectamente sinusoidal, para la máxima continuidad y fiabilidad. Riello UPS siempre ha sido sensible al ahorro energético. Por eso, en la serie Vision ha incorporado la tecla de apagado, para reducir a cero el consumo durante los períodos de inactividad prolongados.

Alta disponibilidad

La toma EnergyShare permite la distribución de la carga y el apagado de los periféricos menos sensibles para prolongar la

autonomía de las cargas críticas.
 El paquete batería "Hot Swap" se puede extraer del panel frontal para un mantenimiento fácil y seguro del UPS.
 Prueba de baterías para detectar el eventual deterioro de sus prestaciones.
 Protección de fin de descarga para reducir el envejecimiento general de la batería.

Versatilidad

Función "Cold start" para el encendido del UPS en ausencia de la línea de alimentación principal.

Display LCD

Vision está dotado de un display LCD retroiluminado que ofrece indicaciones sobre el estado del UPS, la carga y las condiciones de las baterías.

Comunicación avanzada

- Comunicación avanzada, multiplataforma, para todos los sistemas operativos y entornos de red: software de supervisión y shutdown PowerShield³ para Sistemas operativos Windows 8, 7, Hyper-V, 2012, 2008, y versiones anteriores, Mac OS X, Linux, VMWare ESXi, Citrix XenServer y otros sistemas operativos Unix.
- Interfaz USB y RS232 (seleccionable)
- Ranura de expansión para tarjetas de interfaz
- Estados, medidas, alarmas y parámetros de entrada, salida y batería visibles en display LCD.

Características

- Toma EnergyShare
- Posibilidad de encender el UPS en ausencia de red (Cold Start)
- Batería sustituible por el usuario sin necesidad de parar el equipo ni la alimentación a la carga (Hot Swap)
- Máxima fiabilidad en la protección de ordenadores gracias al software de monitorización y shutdown PowerShield³, que se puede descargar gratuitamente del sitio www.riello-ups.com
- Completamente configurable mediante software de configuración UPS Tools
- Elevada fiabilidad de las baterías (prueba de baterías automática, con activación manual)
- Protegido contra cortocircuitos
- Reinicio automático (una vez descargadas las baterías, al regresar la alimentación de red)
- Marca de seguridad GS/Nemko

GARANTÍA 2 AÑOS



OPCIONES DISPONIBLES

SOFTWARE

PowerShield³
 PowerNetGuard

ACCESORIOS

NETMAN 204
 MULTICOM 302
 MULTICOM 352

MULTICOM 372

MULTICOM 382

MULTICOM 401


MULTI I/O

Kit Interfaz AS400

MULTIPANEL

RTG 100

DETALLES

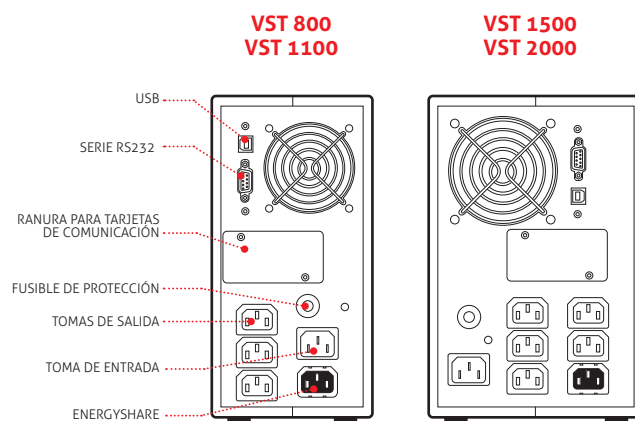

MODELOS	VST 800	VST 1100	VST 1500	VST 2000
POTENCIA	800 VA/640 W	1100 VA/880 W	1500 VA/1200 W	2000 VA/1600 W
ENTRADA				
Tensión nominal	220 - 230 - 240 V seleccionable			
Tolerancia tensión	162 V - 290 V			
Frecuencia	50/60 Hz con selección automática			
Tolerancia frecuencia	±5%			
SALIDA				
Tensión nominal	220 - 230 - 240 V seleccionable			
Frecuencia	50/60 Hz con selección automática			
Forma de onda	Sinusoidal			
BATERÍAS				
Tipo	VRLA AGM de plomo sin mantenimiento			
Tiempo de recarga	4-6 horas			
OTRAS CARACTERÍSTICAS				
Peso neto (kg)	10,5	11,3	16,5	18,5
Peso bruto (kg)	12,2	13	18,4	20,4
Medidas (LxPxA) (mm)	120 x 443 x 247		160 x 443 x 247	
Medidas del embalaje (LxPxA) (mm)	208 x 530 x 342		250 x 540 x 354	
Protecciones	Sobrecarga - cortocircuito - sobretensión - subtensión - térmica - descarga excesiva de las baterías			
Comunicación	USB / RS232 / ranura para interfaz de comunicación			
Tomas de entrada	1 IEC 320 C14			
Tomas de salida	4 IEC 320 C13		6 IEC 320 C13	
Normas	EN 62040-1-1 y directiva 2006/95/EC EN 62040-2 y directiva 2004/108 EC			
Temperatura ambiente	0 °C / +40 °C			
Temperatura de almacenaje	-15 °C / 45 °C			
Color	Negro			
Humedad relativa	<95% sin condensación			
Ruido	< 40 dBA			

RPS S.p.A.

ITALY

LEGNAGO (VR)

Head Office

Viale Europa, 7
37045 LEGNAGO (Verona)
Tel +39 0442 635811
Fax +39 0442 629098
www.riello-ups.com
riello@riello-ups.com

CORMANO (MI)

Sales Office

Via Somalia, 20
20032 CORMANO (Milano)
Tel +39 02 663271
Fax +39 02 66327351

ROME

Sales Office

Via Fosso della Magliana, 34/G
00148 ROME
Tel +39 06 65192125
Fax +39 06 65192247

UNITED KINGDOM

RIELLO UPS Ltd.

Unit 50 Clywedog Road North
Wrexham Industrial Estate
Wrexham LL13 9XN
Tel +44 800 269 394
Fax +44 1978 729 290

CONSTANT POWER SERVICES Ltd.

Riello House, Works Road,
Letchworth
SG6 1AZ Hertfordshire
Tel +44 330 1230125
Fax +44 1462 422754

GERMANY

RIELLO UPS GmbH

Wilhelm-Bergner-Str. 9b
21509 Glinde
Tel +49 40 / 527 211-0
Fax +49 40 / 527 211-200

RIELLO POWER SYSTEMS GmbH

Neufahrner Str. 12b
85375 Neufahrn/Grüneck
Tel +49 8165 / 9458-0
Fax +49 8165 / 9458-26

FRANCE

RIELLO ONDULEURS S.a.r.l.

2/4 Rue du Bois Chaland,
ZAC du Bois Chaland
91090 Lisses
Tel +33 1 60 875454
Fax +33 1 60 875450

Agence Rhone Alpes - Sud

147 Avenue M. Mérieux,
Parc de Sacuny, Park Avenir 1
69530 Brignais
Tel +33 4 72 177108
Fax +33 4 78 351422

SPAIN

RIELLO ENERDATA s.l.u.

C/ Labradores,
13 Parque Empresarial
Prado del Espino
28660 Boadilla del Monte -
Madrid
Tel +34 916 333 000
Fax +34 916 321 793

Delegacion Andalucia

C/ Aviación 18, P. I. Calonge,
Edificio Morera y Vallejo 1,
1ª Planta
41007 Sevilla
Tel +34 955 040 044
Fax +34 955 040 041

RIELLO TDL s.l.

C/Berguedà, 6 bis
Pol. Ind. Pla de la Bruguera,
08211 Castellar del Vallès,
Barcelona
Tel +34 93 74 71 210
Fax +34 93 71 46 562

ROMANIA

S. C. Banattika S.r.l.

(Riello UPS Romania)
Str. Varsovia Nr. 4
307160 Dumbravita
Timis County - Romania
Tel +40 256 214 681
Fax +40 256 214 682

AUSTRALIA

RIELLO UPS AUSTRALIA Pty. Ltd.

Unit 22/80 Box Road
Taren Point NSW 2229
Tel +61 2 9531 1999
Fax +61 2 9531 1988

Unit 17/810-818 Princes Hwy

Springvale VIC 3171
Tel +61 3 9574 6922
Fax +61 3 9574 6933

PO Box 2251
Yokine South WA 6060
Tel +61 1300 138,709

ASIA PACIFIC

RIELLO UPS SINGAPORE Pte Ltd.

No. 506 Chai Chee Lane,
#07-01, Singapore 469026
Tel +65 6441 2005
Fax +65 6441 2095

CHINA

Riello UPS (Asia) Co., Ltd.

Bolg2, No.451 Duhui Road,
Minhang District-201108 Shanghai
Tel +86 21 50464748
Fax +86 21 50464648

Sales office Beijing

Unit 3B, Building B,
Jinyuan Century Business Centre,
No.1, Yuanda Road, Haidian
District
100097 Beijing
Tel +86 10 82038861 / 8862
Fax +86 10 82038863

Sales office Guangzhou

Address Unit 1507 East Building,
Dongshan Square, No. 65,
Xiantie Zhong Road, Yuexiu District
510095, Guangzhou
Tel +86 20 28848001
Fax +86 20 28848002

Sales office Jinan

Room 3508, Building2
Inzone Center, No.22799
Jingshi Road, Jinan
Tel +86 531 87969877
Fax +86 531 87960977

Sales office Xi'an

A2604, Oak Constellation,
No. 3, Ke Ji 5th Road,
High-Tech Zone, Xi'an
Tel +86 29 89526941
Fax +86 29 89526943

Sales office Chengdu

Room 1703, Level 17,
Raffles City Tower 2,
No. 3 Section 4,
South Renmin Road, Chengdu
Tel +86 28 6511 2870/71
Fax +86 28 6511 8199

INDIA

RIELLO PCI India Pvt. Ltd.

Prime Tower: 287-288
Udyog Vihar, Phase II
122015 Gurgaon (HR)
Tel: +91-124-6656999
Fax: +91-124-4871698



PRE-SALES SUPPORT

(TEC)

tec@riello-ups.com



AFTER-SALES SUPPORT

(UPService)

service@riello-ups.com



Follow us on Social Networks

