



PC

PEQUEÑAS
REDES
INFORMÁTICAS

iDialog

400-1600 VA monofásico



Highlights

- Compacto
- Silencioso
- Diseño moderno
- Comunicación Evolucionada
- Activación automática
- Protección del medio ambiente ECO line
- Bajo consumo



La gama iDialog es la solución ideal para la protección del PC y periféricos en entornos domésticos y de oficina.

iDialog es una solución fácil de instalar y económica para proteger:

- aparatos informáticos como PC, Media Center y periféricos, TV, Home Cinema, Receptores de Satélite y Digital Terrestre, lectores y grabadores DVD;
- Módem y router xDSL;
- Pequeños electrodomésticos.

Silencioso

Gracias a uso de componentes de alta frecuencia y a la ausencia de partes en movimiento, el nivel de ruido del UPS es igual a 0 dbA.

Comunicación avanzada

Con el uso del software PowerShield³ es posible, en caso de ausencia de red, realizar con seguridad el cierre de los sistemas informáticos conectados. PowerShield³ permite obtener una intuitiva y eficaz gestión del UPS a través de la visualización de gráficos de barras con información importante.

Activación automática

El UPS se activa automáticamente al retorno de red, después de que se haya apagado por fin de autonomía (Auto restart).

MODELOS	IDG 400	IDG 600	IDG 800	IDG 1200	IDG 1600
POTENCIA	400VA/240W	600VA/360W	800VA/480W	1200VA/720W	1600VA/960W
ENTRADA					
Tensión nominal	220-240 Vac				
Tolerancia de tensión	230 Vac (+20/-25%)				
Frecuencia	50/60 Hz con selección automática				
SALIDA					
Tensión en func. de red	230 Vac (+20/-25%)				
Tensión en func. de batería	230 Vac (+/- 10%)				
Frecuencia en func. de batería	50 o 60 Hz (+/- 1%)				
Formas de onda	Pseudo Sinusoidal				
BATERÍAS					
Tipo	VRLA AGM de plomo sin mantenimiento				
Tiempo de recarga	6-8 h				
OTRAS CARACTERÍSTICAS					
Peso neto (kg)	3.2	3.4	6.6	6.9	
Peso bruto (kg)	3.7	4.1	8.1	8.6	
Dimensiones (LxPxH) (mm)	90 x 232 x 192			97 x 315 x 275	
Dimensiones embalaje (LxPxH) (mm)	138 x 300 x 278			170 x 400 x 370	
Comunicación	USB			USB + RS232	
Tomas de salida	4 IEC 320 C13			6 IEC 320 C13	
Normativas	EN 62040-1-1 y directiva 2006/95/EC; EN 62040-3 EN 62040-2 y directiva 2004/108 EC				
Marcas	CE; GS/Nemko				
Temperatura de funcionamiento	0°C / +40°C				
Color	Negro				
Altitud y humedad relativa	6000 m de altitud máx., < 95% no condensada				
Accesorios incluidos	2 cables para la alimentación de salida, 1 cable USB, manual de uso				

Protección del medio ambiente ECO line

Riello UPS siempre sensible al ahorro de energía ha introducido en la serie iDialog el pulsador de apagado con el objetivo de reducir el consumo durante los periodos de larga inactividad.

Características

- Producto ECO LINE
- Consumo energético reducido y con un rendimiento igual al 99%
- Máxima fiabilidad en la protección del PC gracias al software de vigilancia y shut-down PowerShield³, descargable gratuitamente desde la página web www.riello-ups.com

- Instalable sobre PC con sistema operativo Windows 7, 2008, Vista, 2003, Xp, Linux, Mac OSx y Sun Solaris
- Dimensiones reducidas, iDialog por su forma compacta puede ser colocado en cualquier parte del escritorio o del ambiente doméstico.
- Silencio absoluto, iDialog es adecuado también para proteger aparatos digitales de uso no profesional como Home Cinema, Grabadores, DVD, Receptores de Satélite y Digital Terrestre.

2 AÑOS DE GARANTÍA




RPS S.p.A. - Member of the Riello Elettronica Group

Viale Europa, 7 - 37045 Legnago (VERONA)
Tel.: +39 0442 635811 - Fax: +39 0442 629098

www.riello-ups.com
riello@riello-ups.com

detalles

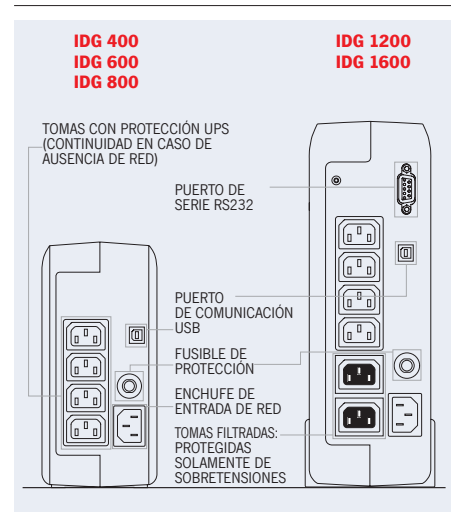

FLUIDGES101RU